


## TAP – TIGO ACCESS POINT

TAP zlepšuje data management FVE přímou komunikací s TIGO Smart moduly (TS4). V kombinaci s CCA nabízí unikátní náhled do vaší FVE.

- Bezdrátový přenos s TS4 jednotkami
- Jednoduchá instalace na rám bez nutnosti použití nářadí
- Využívá TIGO Smart App a mobilní zařízení pro rychlé zprovoznění systému
- Po napárování s CCA umožňuje bezdrátové monitorování jednotlivých modulů
- Výrazně zvyšuje bezpečnost odepínáním jednotlivých modulů



### TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

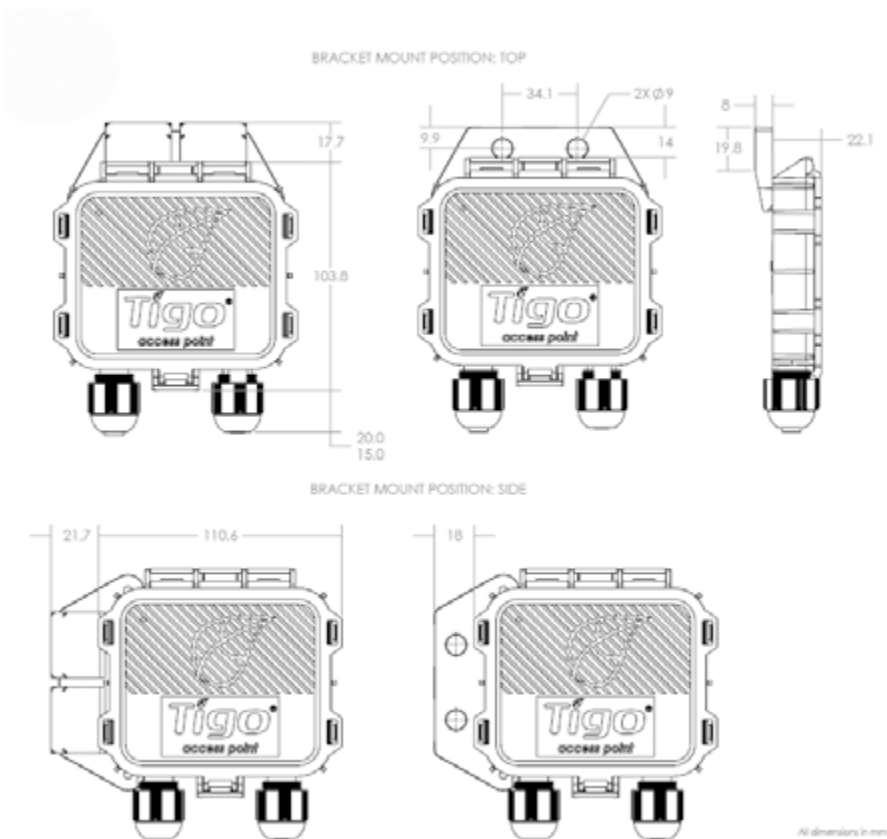

VŠEOBECNÉ PARAMETRY	
Provozní teplotní rozsah [°C]	-30 ~ +70
Krytí	IP 68
Rozměry (š x d x v) [mm] (včetně montážní svorky)	110,6 × 103,8 × 22,1
Hmotnost [g]	227
Kompatibilita s TS4-A-0, TS4-A-S	Ano
Chlazení	Pasivní
ELEKTRICKÉ PARAMETRY	
Rozsah vstupního napětí (Vdc)	5-25
KAPACITA	
V konfiguraci sítě (jednotky TS4) do vzdálenosti 35 m	300